

■ 部品表

※色調は参考色です

品番	品　　名	材　　質	塗装仕様（色調）
01	ダンパー	SUS 304　1.5mm	ステンレス地色
02	温度ヒューズ	銅板　低温ハンダ	
03	スプリング	SUS 304　0.4mm	ステンレス地色
04	パイプガイド	SUS 304　0.8mm	ステンレス地色

■ 外形図　（単位 mm）

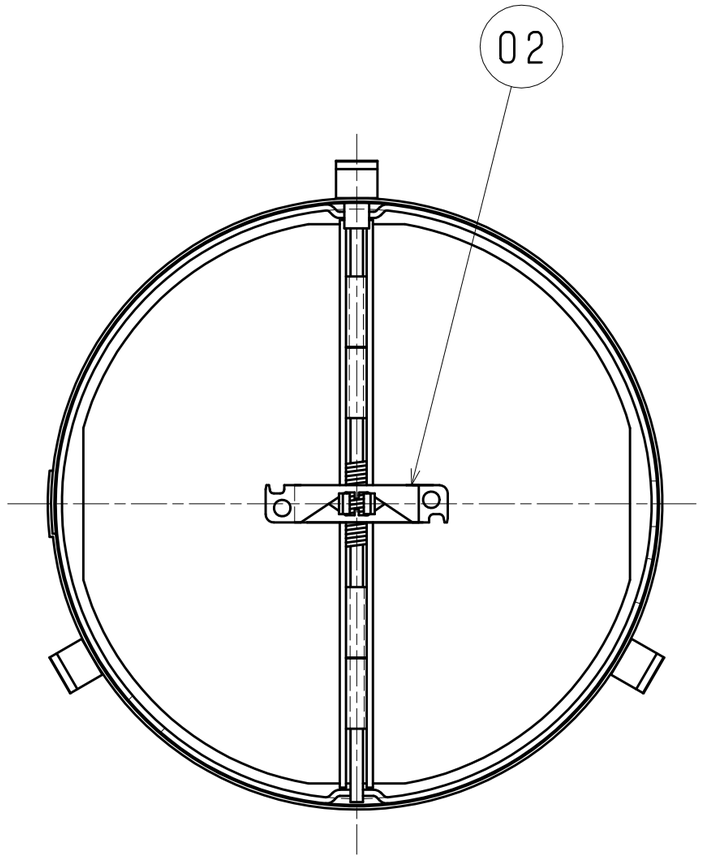

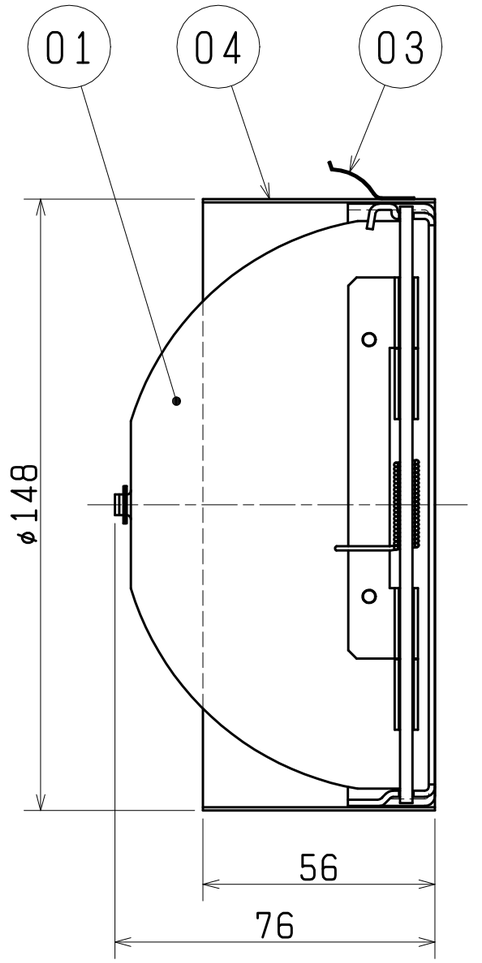

圧力損失測定方向　A

圧力損失測定方向　B

■ 形名一覧

標準形名	
AT-150DDS	
AT-150DKS	

※温度ヒューズの公称動作温度はDDSが72℃、DKSは120℃です。

第３角図法	機種名	防火ダンパー（ダクト挿入タイプ・ステンレス製） ・特定防火設備該当品（第07EG002号）
作成日付 2019.04.01		
PASSIV ENERGIE　Passiv Energie株式会社		1/1