



φ100パイプファン 人感センサー+高密閉シャッタータイプ

[PF100GS-325-KK2]

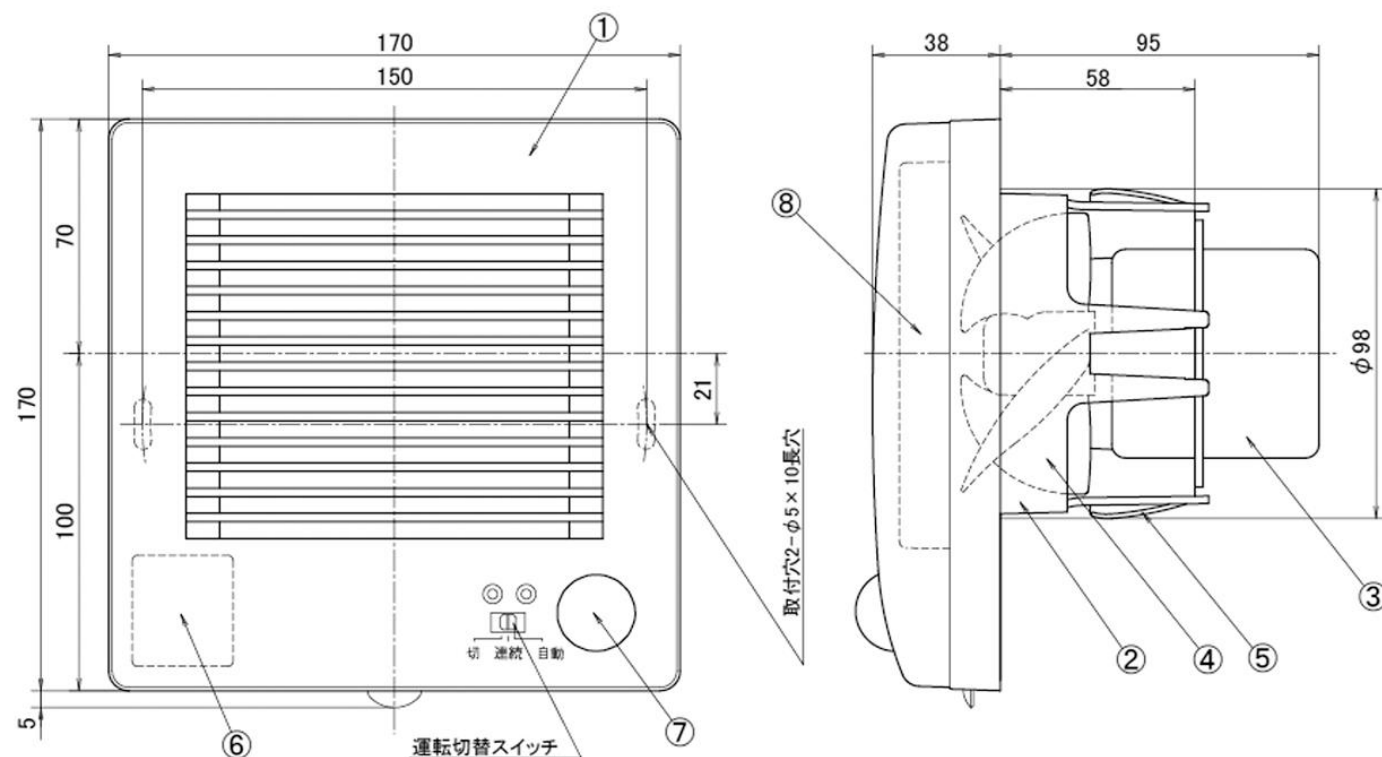

品番	品名	材質	備考
1	パネル	ABS	ホワイト
2	本体	PP	グレー
3	モーター		
4	プロペラファン	PP	グレー
5	固定パネ×3ヶ	ABS	黒
6	速結端子台		
7	センサー		
8	シャッター	ABS	グレー
9			
10			
11			
12			

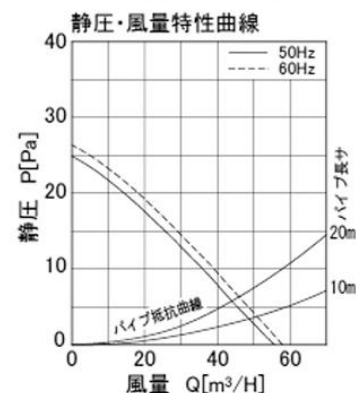


- ・洗面室、トイレ用
- ・強制排気用
- ・プロペラファン
- ・材質:樹脂製
- ・速結端子接続
- ・電源コードプラグ同梱(長さ0.7m)
- ・電気式高密閉シャッター付
- ・人感センサー付
- ・退室後7分間残置運転
- ・壁・天井取付可(最小壁厚90mm)

■特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m³/h	騒音 dB	重量 kg
PF100GS	100	50	5.7	55	28	0.86
	100	60	6.2	57	30	
許容範囲	±10%		±15%	±10%	+3/-7dB	

■人感センサー検知範囲

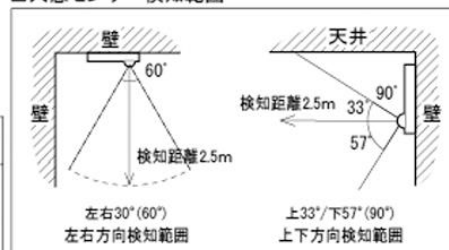

施工方法

- ①パネルをはずす。
(1)パネル下面の取っ手に
指を引っ掛け、
(2)手前へ引いてはずす。
- ②本体裏面の接続端子に、電線
用電線を差し込む。
- ③本体をパイプに差し込み固定
する。天井に取り付ける場合
には、必ず付属の木ねじ(2個)
で固定してください。
- ④パネルを本体に取り付ける。
本体(正面)表示
壁面
取っ手
パイプ
木ねじ

機種	第3種パイプファン	図番	2013-0822-13	尺度	
図名	外形寸法図 PF100GS	製図	橋本	検図	高瀬
		日付	2013/08/22		

Passiv Energie

* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。